

伊達市バリアフリー特定事業計画

令和6年12月

伊達市

目 次

1. 伊達市バリアフリー特定事業計画について・・・・・・・・・・ P 1
2. 重点整備地区について・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
3. 道路特定事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・ P 4
4. 建築物特定事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・ P 8

1. 伊達市バリアフリー特定事業計画について

本市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー新法」という。)に基づき、平成30年12月に「伊達市バリアフリー基本構想」を策定いたしました。


基本構想では、各事業者がそれぞれの施設等において特定事業計画を策定することとしておりましたが、このたび、その特定事業計画をまとめた「伊達市バリアフリー特定事業計画」を策定いたしました。

今後は各事業者がお互いに連携しながら計画的に事業を推進してまいります。

なお、本計画は目標年次が短・中期の特定事業についてまとめたものであり、長期となっている事業については、今後実施を検討していく事業として位置付けているため、特定事業計画への登載はしていません。

また、各事業の進捗状況を把握し、事業計画に変更があった場合などに対応するため、毎年度事業計画の点検・更新を行ってまいります。

※伊達市バリアフリー特定事業計画のイメージ

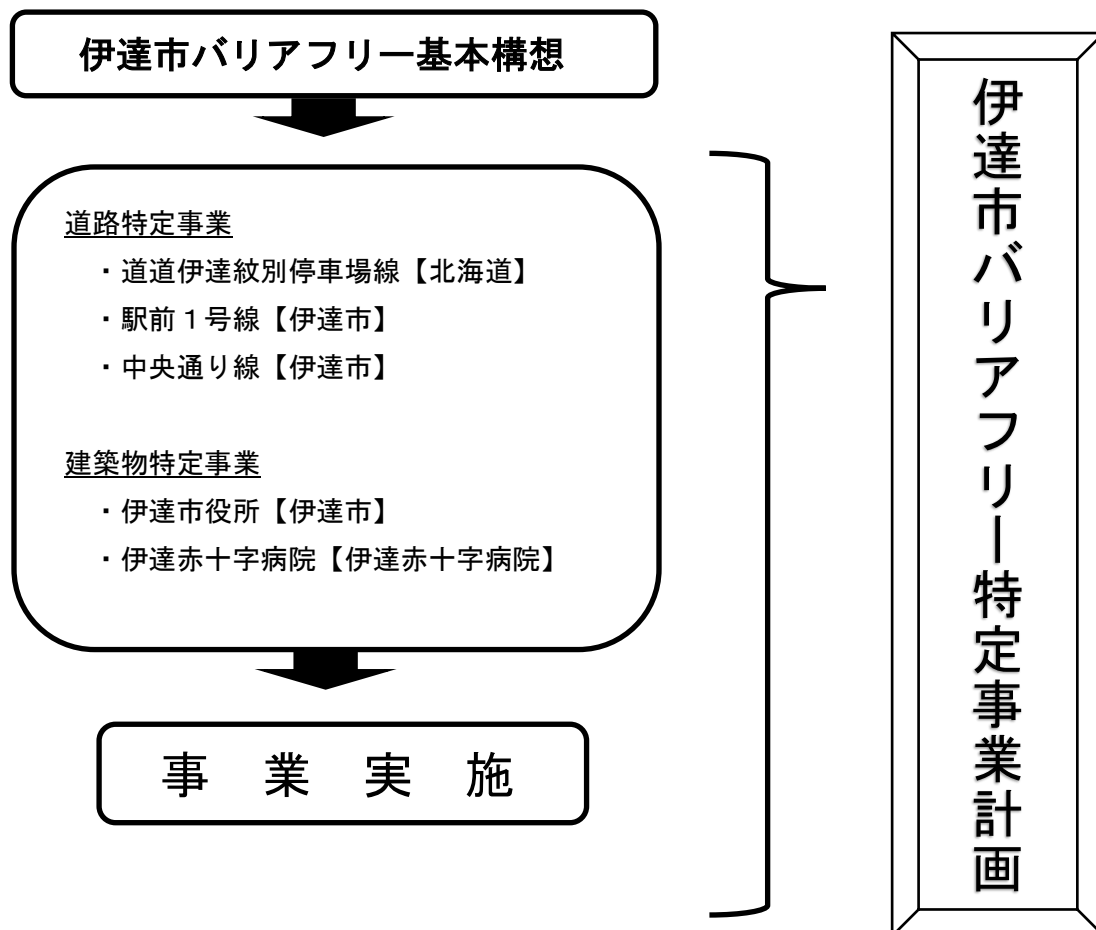

2. 重点整備地区について

- ・重点整備地区の設定

公共施設が集積されている中心市街地を中心に、伊達紋別駅から国道 37 号までの間で、道路や河川で囲まれた地域及び、地域医療の拠点である伊達赤十字病院を含めた地域を重点整備地区として設定しました。

- ・生活関連施設の設定


高齢者や障がい者等が利用する施設の中で、優先的にバリアフリー化を実施する必要性のある施設を生活関連施設として設定しました。

- ・生活関連経路の設定

生活関連施設にアクセスするために必要な主な道路を生活関連経路として設定しました。


【 重点整備地区の概要 】

※伊達市バリアフリー基本構想より引用

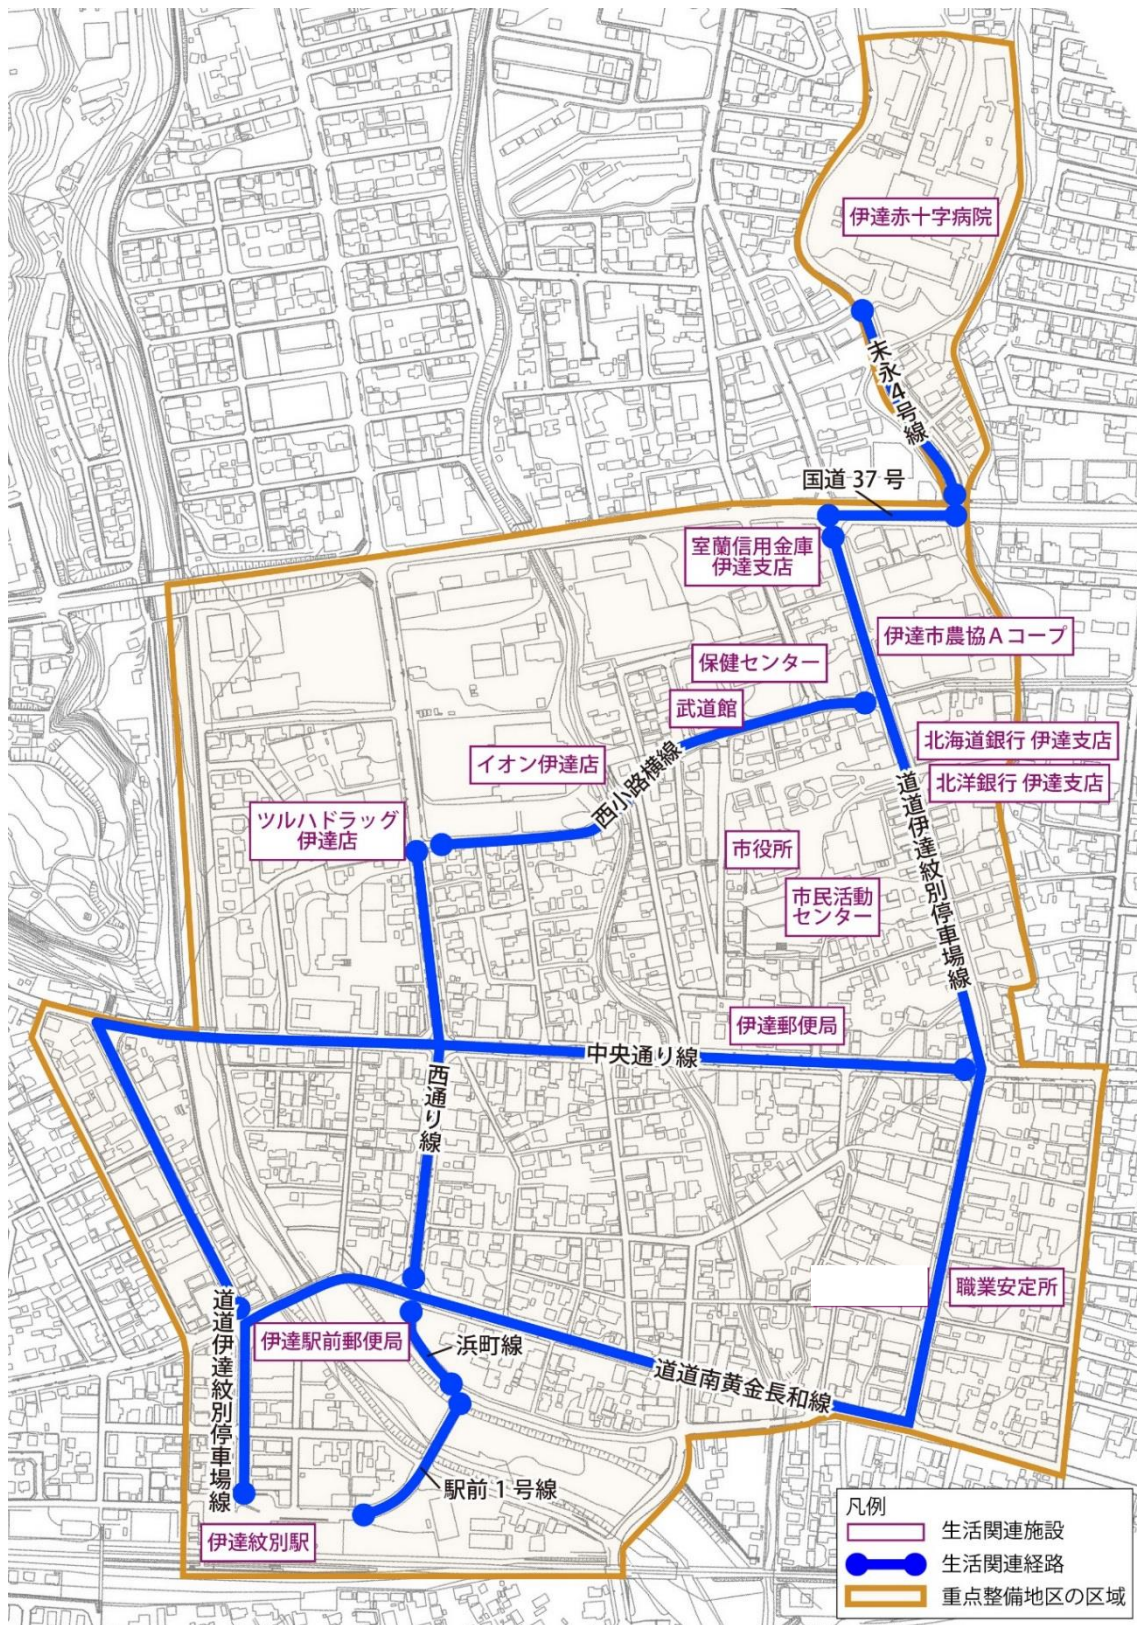

3. 道路特定事業計画

- 施設名：道道伊達紋別停車場線
 - 施設箇所：伊達紋別駅～中央通り線
- 【位置図】

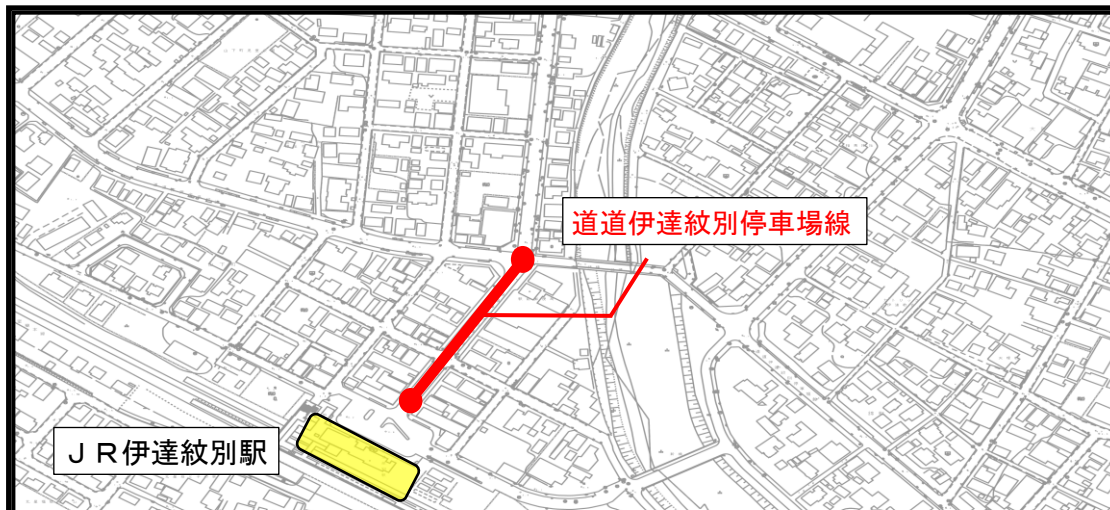

■現状・課題

- ・歩道が狭く、車道に向かって急な勾配がある。
- ・視覚障害者誘導用ブロックが欠けている箇所がある。



■整備内容（整備目標：短期）


- ・歩道の拡幅、勾配の改善
- ・視覚障害者誘導用ブロックの改善

事業実施予定期間					
H30	R01	R02	R03	R04	R05以降

※ 整備済


- 施設名：道道伊達紋別停車場線
- 施設箇所：道道南黄金長和線～国道37号

【位置図】

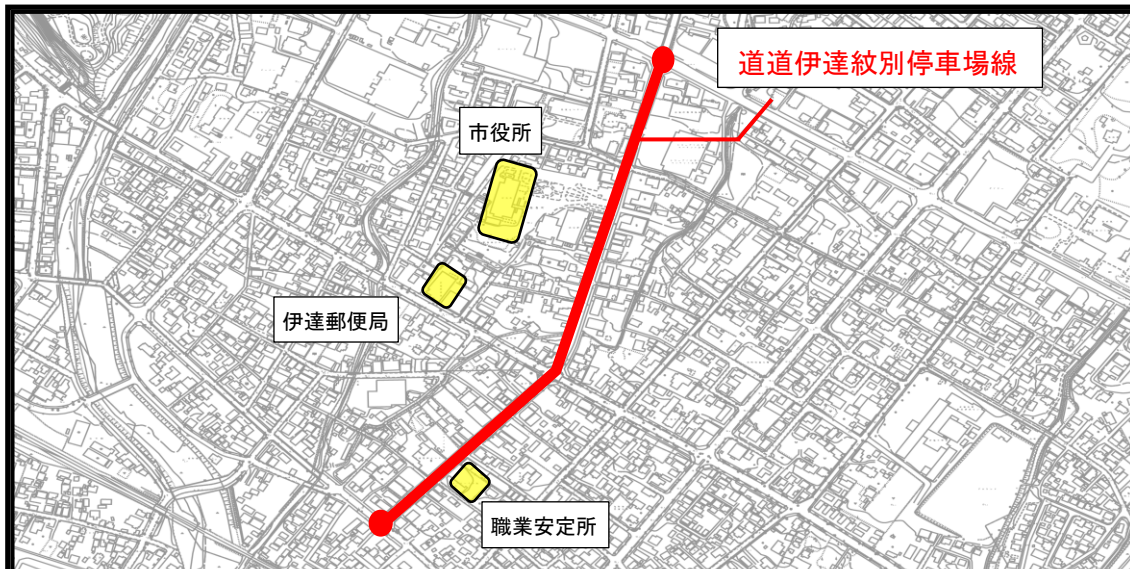

■現状・課題

- ・視覚障害者誘導用ブロックや舗装の剥がれ、ブロック舗装、マンホール部の浮き、縁石（歩道側）が段差になっており、つまずく・抵抗になる。

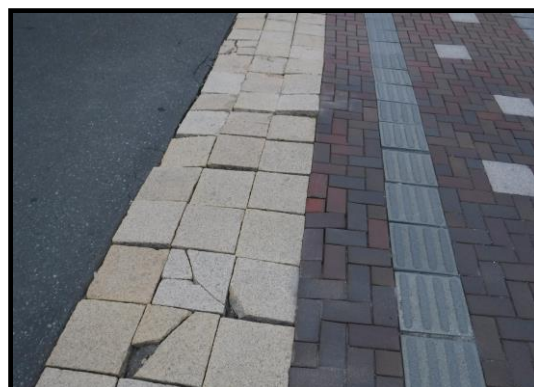

■整備内容（整備目標：中期）


- ・歩道の段差・勾配の改善
- ・視覚障害者誘導用ブロックの改善
- ・ブロック舗装からアスファルト舗装で整備
- ・車道を嵩上げし歩道との段差をなくしてバリアフリー化

事業実施予定期間					
R04	R05	R06	R07	R08	R09 以降

※R04 から整備中

- 施設名：駅前1号線
- 施設箇所：伊達紋別駅～浜町線

【位置図】

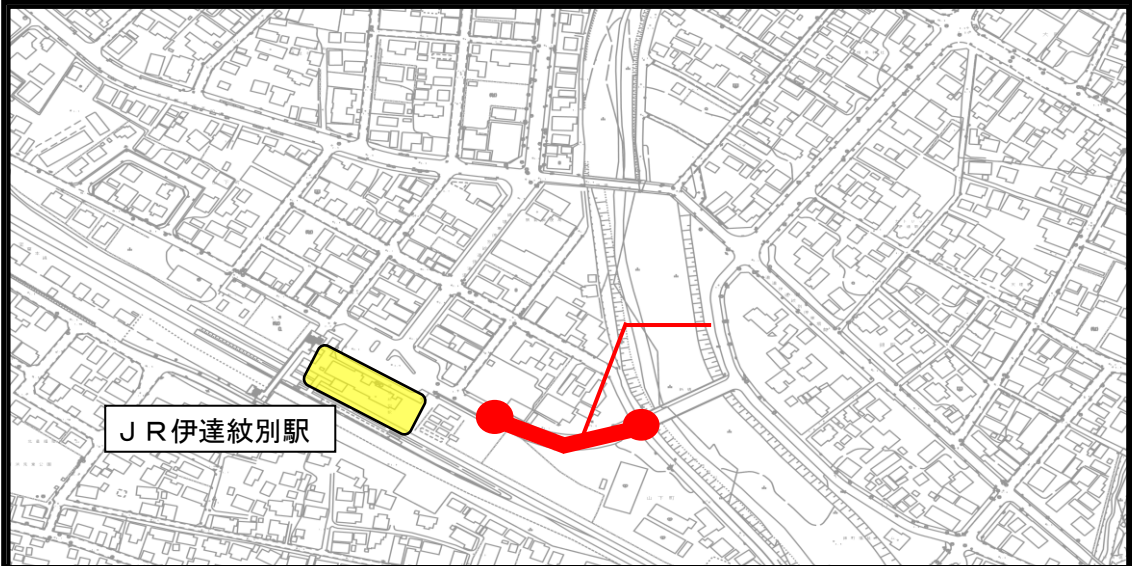

■現状・課題

- ・歩道がなく、クッションドラムが歩行の妨げになっている。



■整備内容（整備目標：短期）


- ・歩道の設置
- ・視覚障害者誘導用ブロックの設置

事業実施期間					
H30	R01	R02	R03	R04	R05以降

※整備済

- 施設名：中央通り線
- 施設箇所：道道南黄金長和線～西通り線

【位置図】

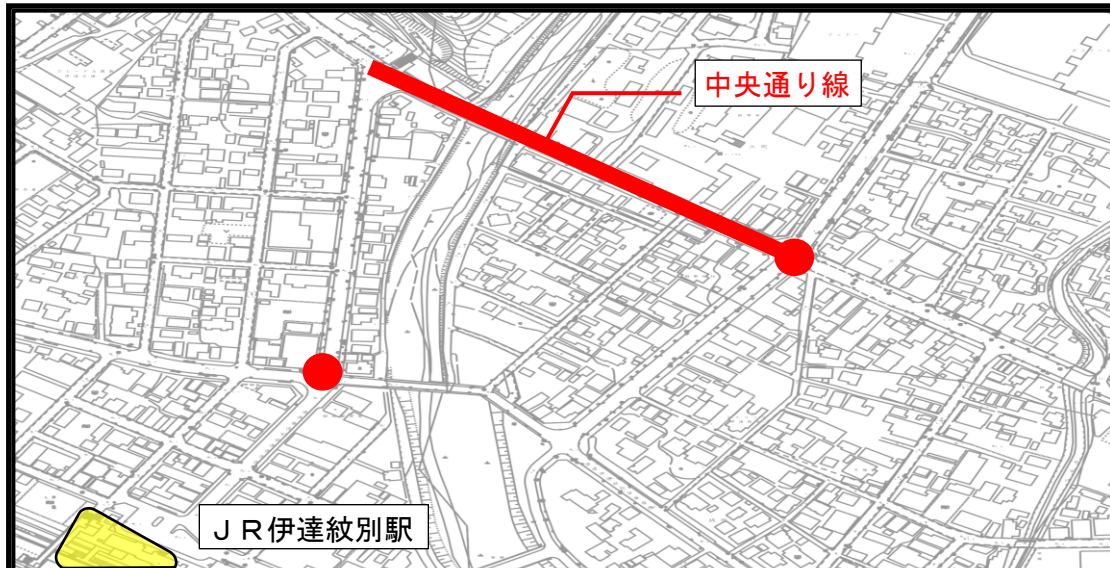

【現状・課題】

- ・歩道が狭く、車道に向かって急な勾配がある。
- ・視覚障害者誘導用ブロックが欠けている箇所がある。



■整備内容（整備目標：中期）

- ・歩道の拡幅、勾配の改善
- ・視覚障害者誘導用ブロックの改善

事業実施予定期間					
R03	R04	R05	R06	R07	R08以降

※R03 から整備中

4. 建築物特定事業計画

- 施設名：伊達市役所本庁舎
- 施設箇所：伊達市鹿島町 20 番地 1



【現状・課題】

- ・道路から施設までのルートに段差があり、正面玄関前階段のペイントが剥けている。



■整備内容（整備目標：短期）

- ・敷地内歩道と横断歩道の接続部の段差解消
- ・正面玄関前階段のペイントの再塗装

事業実施期間					
H30	R01	R02	R03	R04	R05 以降

※整備済

- 施設名：伊達赤十字病院
- 施設箇所：伊達市末永町 81 番地



【現状・課題】

- ・施設内道路を渡る箇所の白線が見えなくなっており危険。
- ・駐車場から施設までの間に階段や段差があるため、移動の障害になる。



■整備内容（整備目標：短期）

- ・白線の整備
- ・階段や段差箇所への手すりの設置

事業実施期間					
H30	R01	R02	R03	R04	R05 以降

※整備済

伊達市バリアフリー特定事業計画

発行 令和6年12月（改訂）

編集 伊達市建設部建設課

〒052-0024

北海道伊達市鹿島町20番地1

TEL (0142) 82-3293

FAX (0142) 22-6132

URL <http://www.city.date.hokkaido.jp/>